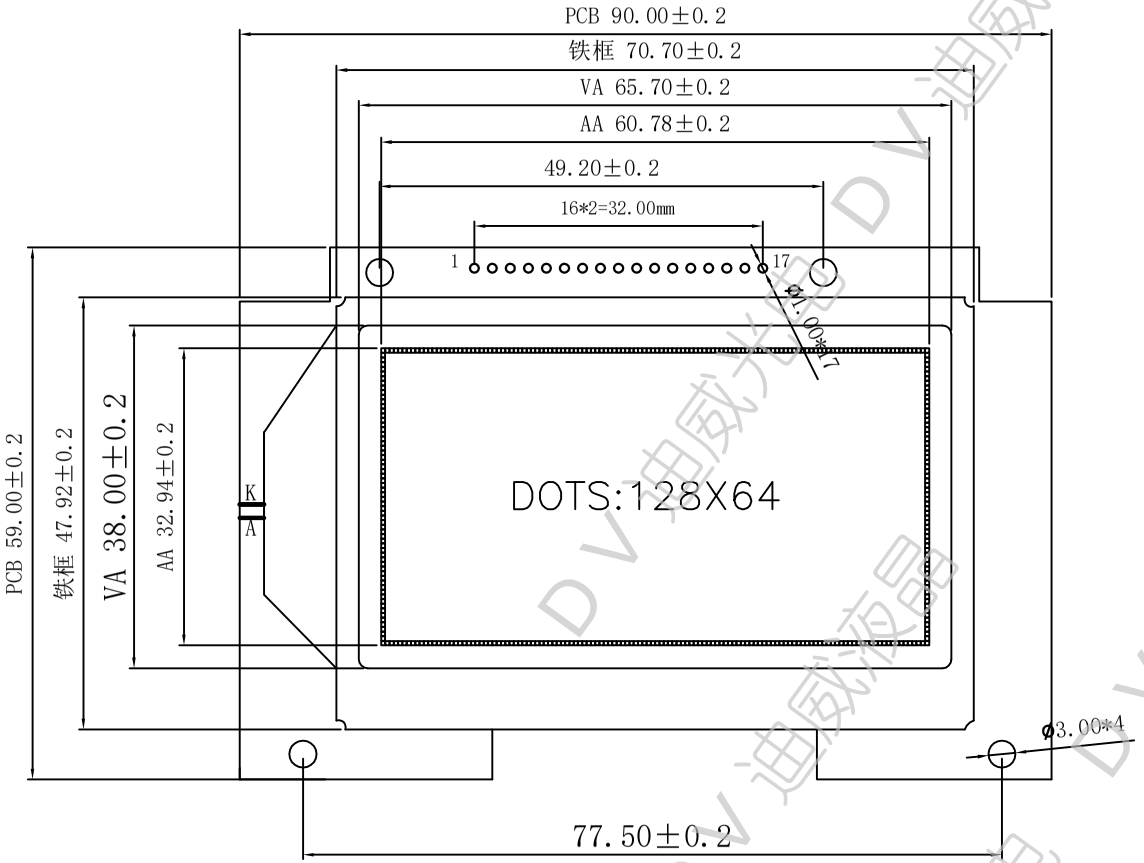



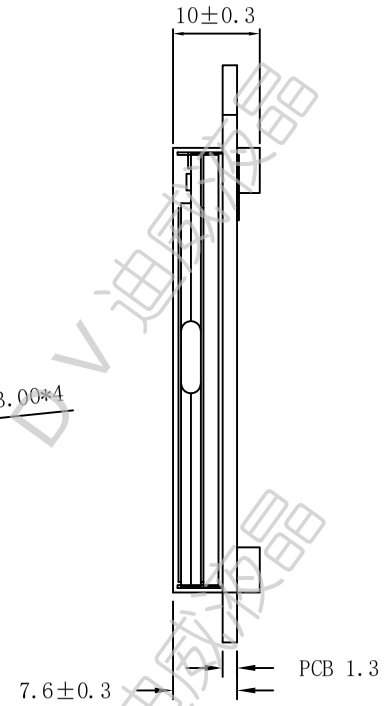

PIN	SYMBOL	PIN	SYMBO
1	A	10	D2
2	K	11	D1
3	VSS	12	D0
4	3.3V	13	E/RD
5	D7	14	R/W
6	D6	15	D/C
7	D5	16	RET
8	D4	17	/CS
9	D3		

SPECIFICATION:

1). ALL DIMENSIONS ARE mm
2). LCD TYPE:STN/Y-G,POSITIVI
3). DUTY:1/64. BIAS:1/9. VOP=9.0V
4). VIEWING ANGLE: 6 O'CLOCK
5). OPERATING TEMPERATURE: -20~70℃
6). STORAGE TEMPERATURE: -30~80℃
7). BACKLIGHT: GREEN 3.1V IF+45mA
8). DRIVE IC: ST7565R/COG
9). DRIVE POWER: VDD=3.3V

深圳市迪威液晶显示技术有限公司
深 圳 市 迪 威 光 电 有 限 公 司
TLE:0755-27578730 27578186
http://www.lcmlcd.net

Unspecified Tolerance: ±0.20	UNITS: mm	DATE:	MODE NUMBER : DV12864G-11 (带PCB)		SHEET: 1 Of 1
DESIGN BY:		2013/2/21			
CHECKED BY:					DATE: 2013/2/21
CUSTOM NO:			DO NOT SCALE THIS DRAWING.	PROJECTION	

DV迪威光电 DV迪威液晶